

s e l f e q u i p m e n t

Az első lépés a befektetés felé...

A szolgáltatási kör kiszélesítése...

A teljes körű és kompatibilis rendszerek garantálása...

A technológia: megbízhatóságunk és minőségünk szimbóluma,

A szerkezetek: annak bizonyítéka, hogy

odafigyelünk partnereink igényeire.

SINGLE BAY

Az önkiszolgáló mosók összes funkcióját magába foglaló egyállásos mosó berendezés. Vízmelegítő, vízlágyító, ozmózis, mosószer adagoló és magasnyomású egységekkel felszerelve. A berendezés a funkcionális egységek teljes skálájával van felszerelve, így az egyállásos mosó összes feladatát el tudja látni bármilyen gépjármű mosásakor, amiben benne foglaltatik a mosószer adagolása, a melegvizes magasnyomású mosás, a védővax felvitele és az ozmotizált vízzel való magas nyomáson történő leöblítés. Igény szerint a SINGLE BAY ellátható kefék mosáshoz szükséges rendszerrel is, ami a kiegészítő programot és a szükséges eszköz plusz mosókarját tartalmazza.



TECHNIKAI JELLEMZŐK:

- Inox acél ház, festett horganylemez ajtókkal
- 3 LE, 2200 watt, 6 pólusú háromfázisú motor
- 100 bar 13 l szivattyú, elasztikus összekötő elemmel a motorra csatlakoztatva
- Dosatron DI 150 típusú automatikus mosószer adagoló

Kiegészítő elemek

- 360°-ban forgatható kar
- Kefekészlet a szükséges karral

- Kim-jet típusú vax adagoló rendszer
- Idő/visszajáró pénz kijelzése
- Mosószer tartályok
- Belső és külső fagyásvédő rendszer
- 180°-ban fordítható, 300 cm hosszú, magasnyomású csővel és pisztollyal ellátott kar
- Szórófej tartó külső tok
- 4500W ellenállású elektromos forraló
- Az automatikus keverő által meghatározott felhasználáskori hőfok 45°-52°
- Biztonsági hő és áteresztés szabályozó
- A vízkezeléshez szükséges automata vízlágyító egység
- Inox acél Vessel
- 200 l/óra teljesítményű ozmózis membrán
- Aktív szén-szűrők
- Nyomásellenőrző sugaras manométer
- 30 l ozmotizált víztartály
- Önkiszolgáló mód pénzérmével vagy zsetonnal
- Hálózatfigyelés
- Vészmegállító
- EU szabványnak megfelelő



FELÉPÍTÉS:

1. 8000 l/óra ozmózis szivattyú
2. folyóvíz manométer
3. ozmotizált víz manométer
4. Ozmotizált víz nyomásellenőrző
5. PLC ellenőrzésű villamos panel
6. Külső hőmérsékletmérő
7. Belső hőmérsékletmérő
8. Víznyomásmérő
9. ozmotizált víztartály
10. Mosószerkeverő
11. vízsűrők
12. vízlágyító
13. by-pass szelep alacsony nyomáshoz
14. termosztát egység alacsony nyomáshoz
15. 13 l/perc, 100 bar magasnyomású szivattyú
16. 200 l/óra teljesítményű ozmózis membrán
17. vízhőmérséklet szabályozó
18. 4500W villanybojler

MOSÓPROGRAMOK

- 1) előmosás – Mosószer alacsony nyomáson
 - 2) mosás – magas nyomáson, meleg vízzel
 - 3) vaxolás – alacsony nyomáson
 - 4) leöblítés – magas nyomáson, hideg vízzel
- OPCIÓ
- 5) Kefe – mosószerrel és vízzel, alacsony nyomáson



*Padlóra szerelt pisztolytartó
Forgatható mennyezeti kar*

Kód	Modell	Fesz.	Telj.	L/perc	Fordsz.	Súly	Méret	Csomagolás
7152	SINGLE BAY	400V/50HZ	7 KW	13	900	350 KG	144X55X205 CM	150X70X215 CM

DOUBLE BAY

A Single Bay technológiájára épülő kétállásos magasnyomású független és teljes önkiszolgáló berendezés.

A DOUBLE BAY jelenleg a piacon megtalálható legmagasabb szolgáltatást nyújtó kétállásos berendezés: személy- és tehergépjárművek, motorok és kerékpárok magas nyomású önkiszolgáló mosására alkalmas, pénzürmével vagy zsetonnal működik. Eredetileg magas nyomású mosásra tervezték, igény szerint ellátható kerékmosó folyadék adagolásához szükséges pisztollyal és habfelvivő kefével, természetesen a szükséges programok hozzáadásával.

FŐBB EGYSÉGEK

A berendezés nagy vonalakban az alábbi egységekből áll:



- Nagynyomású mosó egység: nagynyomású elektromos szivattyúk, vegyszeradagolók (mosószer és vax), termosztátok, manométer, biztonsági elemek;
- Vízmelegítő egység: villamos hőfejlesztő a vízmelegítéshez, amit a mosószer kibocsátásakor és a mosáskor használunk
- Vízlágyító és ozmózis egység: vízlágyító és membrán, a leöblítés (4) fázisban használandó lágyított és ozmotizált víz előállítására.

kód	modell	Fesz.	Telj.	L/perc	Fordsz	Súly	Méret	Csomagolás
7154	DOUBLE BAYS	400V/50Hz	12 KW	26	900	600 KG	183X66X205 CM	195X70X215 CM

TECHNIKAI JELLEMZŐK:



- Inox acél ház, festett horganylemez ajtókkal
- 3 LE, 2200 watt, 6 pólusú háromfázisú motor
- 2 db 100 bar 13 l szivattyú
- Dosatron DI 150 típusú automatikus mosószer adagoló
- Kim-jet típusú vax adagoló rendszer
- PLC-vel felszerelt villamos panel SIEMENS típusú multifunkciós ellenőrzésre, kezelő oldali interfésszel, mosási idők és ciklusok mentésével, önellenőrzéssel és SMS/GPRS távkapcsolat lehetőségével
- Fagyásvédő hőmérséklet ellenőrző rendszer
- Víz meglétét jelző nyomásérzékelő
- 2 db 180o-ban fordítható, 300 cm hosszú, magasnyomású csővel és pisztollyal ellátott kar
- És szórófej tartó padlóra szerelhető tok
- 4500W ellenállású elektromos forraló
- A vízkezeléshez szükséges automata vízlágyító egység
- Inox acél Vessel és 200 l/óra teljesítményű ozmózis membrán
- Aktív szén-szűrők
- Belső ozmotizált víztároló tartály



DUPLA VEZÉRLŐPANEL AZ ALÁBBI FUNKCIÓKKAL

- Zseton vagy érmebedobó
- Világító programválasztó gombok
- Fennmaradó idő/ pénz kijelzése
- Hálózatfigyelés
- Vészmegállító gomb
- „Üzemen kívül” jelzőfény
- Belső érme gyűjtő tartály

MOSÓPROGRAMOK

- 1) előmosás – Mosószer és alacsony nyomású melegvíz
- 2) mosás – magas nyomáson, meleg vízzel
- 3) vaxolás – alacsony nyomáson
- 4) leöblítés – magas nyomáson, hideg vagy ozmotizált vízzel

OPCIÓ

- 5) Kefe – mosószerrel és vízzel, alacsony nyomáson
- 6) Kerékmosó vegyszer – speciális mosószerrel és alacsony nyomású porlasztott vízzel

HYDROWASH

A legjobban felszerelt mosó is kiegészíthető a kis helyigényű modell értékű szerkezetű Hydrowash rendszerrel

Egyállású mosó akár a legjobban felszerelt mosók teljessé tételére.

Struktúrájának és kis méretének köszönhetően használható akár önálló egységként, akár már meglévő mosófolyamat teljessé tételére. Ajánlott minden olyan jármű esetén, amelyeknek mosási igényeit a hagyományos telepített mosók nem elégítik ki: robogók, motorok, lakókocsik, utánfutók, terepjárók és egyéb, nem megszokott formájú járművek.



- 100 bar 11 l/perc szivattyú
- Hidraulikus mosószer adagoló
- Kim-jet típusú vax adagoló rendszer
- Idő/visszajáró pénz kijelzése
- 2 db mosószer tartály
- Belső és külső fagyásvédő rendszer
- 180°-ban fordítható, 300 cm hosszú, 10 m magasnyomású csővel és pisztollyal ellátott kar
- Szórófej tartó külső tok
- Önkiszolgáló mód pénzermével vagy zsetonnal
- Hálózatfigyelés
- Vészmegállító
- EU szabványnak megfelelő

TECHNIKAI JELLEMZŐK:

- Inox AISI 304 acél ház
- 3 LE, 2200 watt motor / 400V/50HZ/

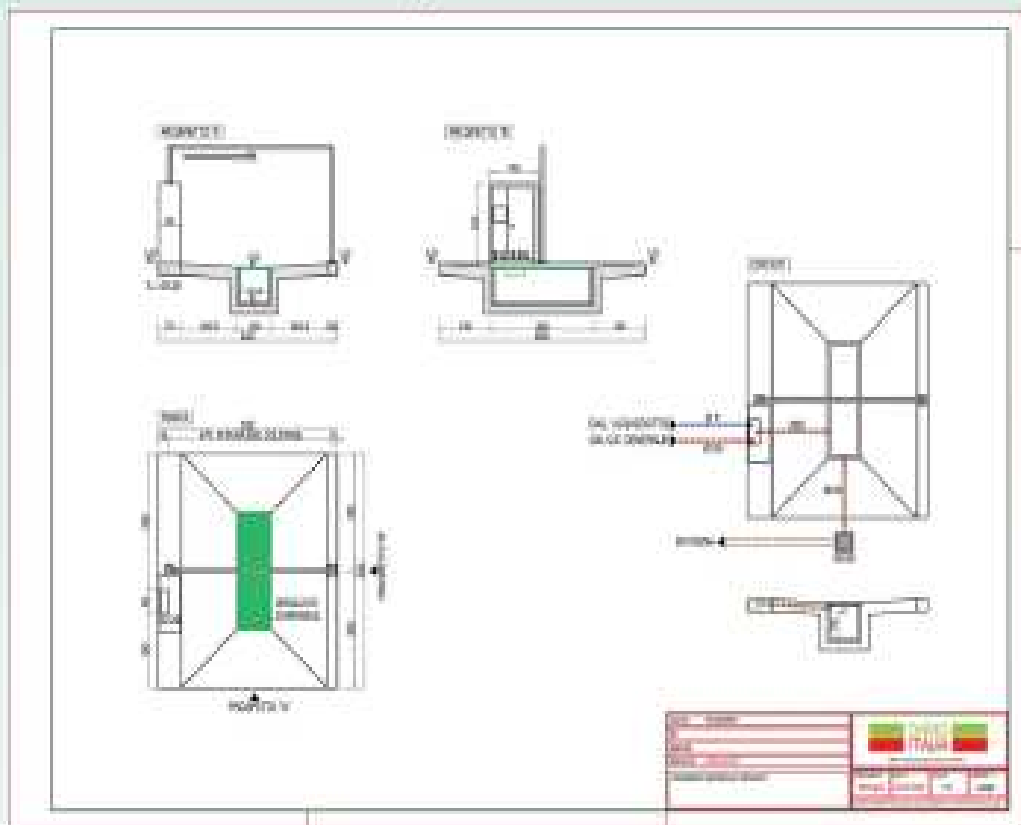
KIEGÉSZÍTŐ ELEMEEK:

360°-ban forgatható kar

MOSÓPROGRAMOK

- 1) előmosás – Mosószer alacsony nyomáson
- 2) mosás – magas nyomáson, hideg vízzel
- 3) vaxolás – alacsony nyomáson
- 4) leöblítés – magas nyomáson, hideg vízzel

kód	modell	Fesz.	Telj.	L/perc	Fordsz.	Súly	Méret	Csomagolás
7200	HYDROWASH	400V/50HZ	2,2 KW	11	1450	100 KG	65X45X171 CM	75X55X190 CM

SINGLE BAY - Lay out indicative d'installazione

DOUBLE BAY - Lay out indicative d'installazione
